

# 11AC Mobile Router

11AC雙頻600M內建可折式插頭無線分享器  
BRF61c

金智洋科技股份有限公司 台灣獨家代理商-捷元股份有限公司  
免費技術客服專線: 0809-056-516 購買專線: 02-27956677 分機500

## Pdapp會判別網路類型並自動導入上網設定頁面

### 【範例一】ADSL/光纖上網



請輸入寬頻網路業者所提供的上網帳號與密碼

無線加密建議使用WPA2(高安全), 密碼請自訂8碼以上數字或英文。

※中華電信用戶請於帳號後面加上 @hinet.net

### 【範例二】動態IP/有線電視




一般有線電視寬頻與社區寬頻用戶, 請選擇特定; 但若寬頻業者有告知需提供MAC位址或鎖IP的限制, 請選擇通用

無線加密建議使用WPA2(高安全), 密碼請自訂8碼以上數字或英文。

上網設定成功後, 立即可應用各項雲功能服務

## 步驟1. 硬體安裝

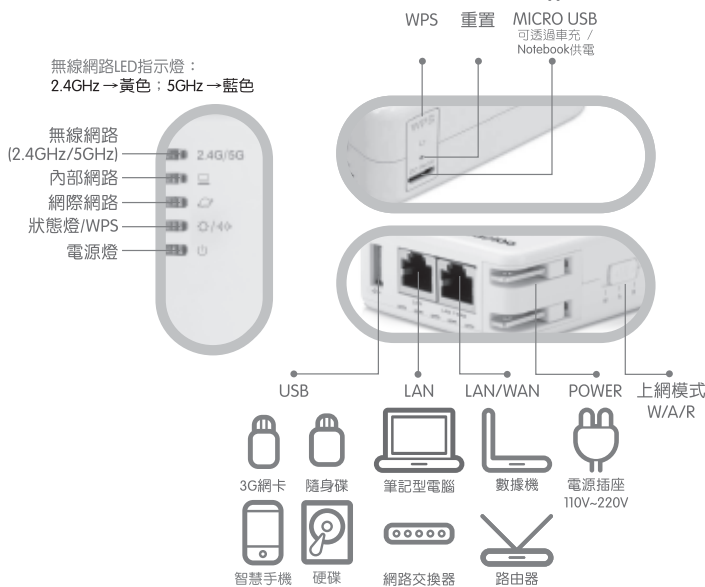

※上網模式: R - 一般分享器的上網模式  
A - 有線轉無線的上網模式, 降低無線傳輸干擾  
W - 可作無線橋接, 無線裝置間的應用, 延伸無線訊號, 跨樓層適用

## 2 iOS篇

- 開啟手機設定 → Wi-Fi 連線連線至BRF61c的無線訊號, 即跳出導頁並按下“這裡”
- 按“這裡”後, 立即自動導入ADSL/光纖設定頁面(如右中圖)
- 輸入ADSL/光纖/台灣固網...等, 寬頻業者提供的上網帳號與密碼  
中華電信用戶請於帳號後面加上 @hinet.net
- 進行無線加密設定  
WEP (低安全) 10碼數字  
WPA(中安全) 8碼以上數字/英文  
WPA2(高安全) 8碼以上數字/英文
- 點選啟用設定後, 出現網路連線成功頁面, 代表已完成上網設定
- 按下 立即前往下載“Pdapp”軟體



## 步驟2. 上網設定

### 1 Android篇

- 開啟Google Play, 搜尋“Pdapp”並下載安裝應用程式
- 點選設定 → 開啟Wi-Fi 連線至BRF61c的無線訊號
- 回到手機主頁, 點選已下載的軟體開啟
- 在“Pdnet的暱稱”輸入你自己想要的名稱(中英文皆可)
- 輸入原廠預設密碼 admin 後, 點選“更改密碼”, 輸入您想要的密碼
- 點選新增裝置, 連線中請稍後
- 成功登入Pdapp, 點選“上網設定”



### 3 Windows篇

- 完成硬體安裝接線後, 直接開啟電腦IE瀏覽器系統即會自動辨識網路來源類型並導入ADSL/光纖設定頁面(如右上圖)或動態IP設定頁面(如右下圖)
- ADSL/光纖用戶, 請輸入ADSL/光纖/台灣固網...等, 由寬頻業者提供的上網帳號與密碼  
中華電信用戶請於帳號後面加上 @hinet.net
- 一般有線電視網路或社區寬頻用戶請選擇特定, 若仍無法上網時請改選通用
- 在右圖 3 處進行無線加密設定  
WEP (低安全) 10碼數字  
WPA(中安全) 8碼以上數字/英文  
WPA2(高安全) 8碼以上數字/英文
- 點選啟用設定 後, 出現網路連線成功頁面。立即前往下載“Pdapp”或至Sapido官網下載。



## 4 3G/4G 行動上網篇

在沒有網路線的地方，可使用3G網卡及智慧型手機3G分享的方式上網

### 3G/4G 行動網卡 -

1 於USB埠接上3G/4G(LTE)網卡



2 接上電源立即行動上網

### 智慧型手機 -

1 開啟智慧型手機3G分享功能

2 於USB埠接上智慧型手機



3 接上電源立即行動上網

## 4. Pdapp 應用

免註冊輕鬆登入，同步支援手機 iOS/Android/電腦Windows系統

1 連接BRF61c的無線訊號

開啟您手機/平板的Wi-Fi搜尋BRF61c分享器的無線訊號(SSID)並連線

2 開啟Pdapp軟體



3 新增裝置

新增裝置頁面，會自動顯示裝置名稱與帳號，您可自訂Pdnet的暱稱如：家裡  
輸入原廠預設密碼：admin，並可同時按“更改密碼”，輸入您想要的隱私密碼

4 按“新增裝置”，連線中請稍候

5 即可開始使用雲功能

6 已建置完成的“家裡”環境網域

可重新更改暱稱與密碼

可刪除此環境網域

● 綠燈:連線中 / 灰燈:尚未連線



## 5 旅行 AP 篇

將飯店提供的網路線轉換成WiFi，手機/平板/電腦等，就可以同時無線上網

1 將上網模式切換至“A”模式



2 接上飯店提供的網路線



3 接上電源立即上網

## 5. Pdapp 雲功能使用介紹

### 雲網管

可透過手機遠端查詢登入記錄及網路攻擊狀況，並可控管家中上網時間及瀏覽紀錄，同時還可進行“封鎖”不良網頁或關鍵字

### 本機檔案

整合您手機/平板/電腦內的檔案，讓您想看甚麼就看甚麼，同時還可以複製檔案、移動檔案的位置，甚至是新增資料夾...等

### Pdnet網路圖

地圖式的架構，讓您一目了然所有Sapido裝置的連線狀態，點選小圖示還可個別進行設定

完整檢視所有裝置，勾選裝置並點擊重新命名，即可自訂裝置暱稱，亦可點擊GUI進行設定修改

可直接線上更新韌體




## 3. 多元供電

內建插頭及Micro USB可透過插座、車充、行動電源等多種方式供電

### 1 交流供電


將可折式插頭插在家中的電源插座上，立即供電給BRF61c

※一般家中插座都是交流供電



### 2 直流供電

外出時可透過車充、行動電源的直流電轉Micro USB輸出供電給BRF61c

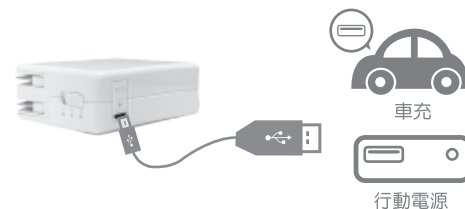

## 6. 個人儲存雲

打造個人儲存雲，只需在BRF61c的USB埠接上USB隨身碟或硬碟，即可擁有私人雲端空間。支援所有符合DLNA的軟體和設備，多媒體共享，不論是影片、音樂、照片、文件，都可透過手機/平板/電腦無線遠端存取，並即時線上播放瀏覽，影音帶著走！

1 USB埠接上隨身碟或硬碟



雲下載 雲上傳

外出可將手機的檔案透過雲上傳至BRF61c的USB隨身碟裡，“無線”擴充手機的容量，亦可雲下載隨身碟裡面的資料到手機

雲播放

支援DLNA，透過手機/平板APP，點選雲播放，即可線上直接播放隨身碟裡面的影片、音樂、照片、文件，不需下載，隨時觀看

