




快速安裝手冊 (v1.0)

11AC Wireless Router

11AC雙頻750M超值雲無線分享器
BRC65c

金智洋科技股份有限公司 台灣獨家代理商-捷元股份有限公司
免費技術客服專線: 0809-056-516 購買專線: 02-27956677 分機500


步驟1. 硬體安裝

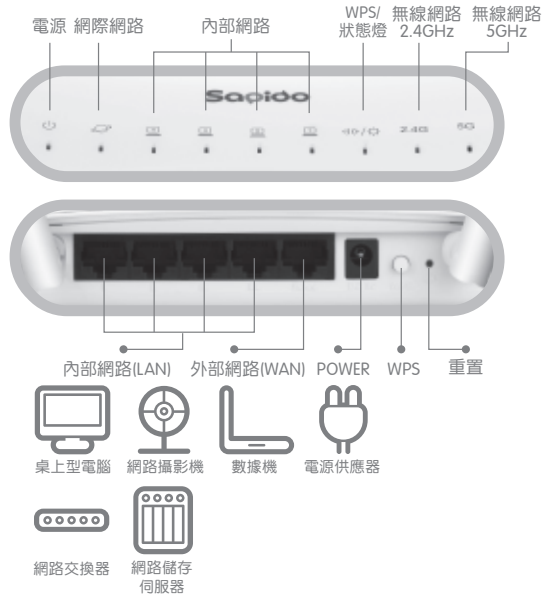

步驟2. 上網設定

1 Android篇

- 開啟Google Play，搜尋“Pdapp”並下載安裝應用程式
- 點選設定 → 開啟Wi-Fi 連線至BRC65c的無線訊號
- 回到手機主頁，點選已下載的軟體開啟
- 在“Pdnet的暱稱”輸入你自己想要的名稱(中英文皆可)
- 輸入原廠預設密碼admin後，點選“更改密碼”，輸入您想要的密碼
- 點選新增裝置，連線中請稍後
- 成功登入Pdapp，點選“上網設定”

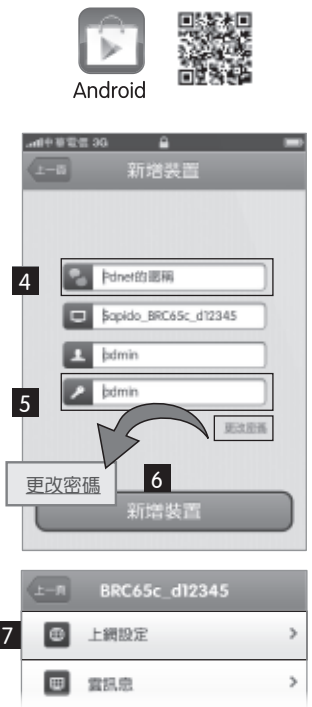

Pdapp會判別網路類型並自動導入上網設定頁面

【範例一】ADSL/光纖上網



請輸入寬頻網路業者所提供的上網帳號與密碼

無線加密建議使用WPA2(高安全)，密碼請自訂8碼以上數字或英文。

※中華電信用戶請於帳號後面加上 @hinet.net

【範例二】動態IP/有線電視




一般有線電視寬頻與社區寬頻用戶，請選擇特定；但若寬頻業者有告知需提供MAC位址或鎖IP的限制，請選擇通用

無線加密建議使用WPA2(高安全)，密碼請自訂8碼以上數字或英文。

上網設定成功後，立即可應用各項雲功能服務

2 iOS篇

- 開啟手機設定 → Wi-Fi 連線至BRC65c的無線訊號，即跳出導頁並按下“這裡”
- 按“這裡”後，立即自動導入ADSL/光纖設定頁面(如右中圖)
- 輸入ADSL/光纖/台灣固網...等，寬頻業者提供的上網帳號與密碼
中華電信用戶請於帳號後面加上 @hinet.net
- 進行無線加密設定
WEP (低安全) 10碼數字
WPA(中安全) 8碼以上數字/英文
WPA2(高安全) 8碼以上數字/英文
- 點選啟用設定後，出現網路連線成功頁面，代表已完成上網設定
- 按下 立即前往下載“Pdapp”軟體

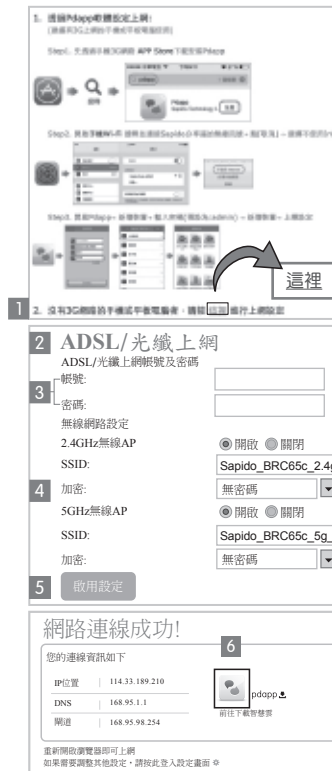

3 Windows篇

- 完成硬體安裝接線後，直接開啟電腦IE瀏覽器系統即會自動辨識網路來源類型並導入ADSL/光纖設定頁面(如右上圖)或動態IP設定頁面(如右下圖)
- ADSL/光纖用戶，請輸入ADSL/光纖/台灣固網...等寬頻業者提供的上網帳號與密碼
中華電信用戶請於帳號後面加上 @hinet.net

一般有線電視網路或社區寬頻用戶請於動態IP點選特定，若仍無法上網時請改選通用

- 進行無線加密設定
WEP (低安全) 10碼數字
WPA(中安全) 8碼以上數字/英文
WPA2(高安全) 8碼以上數字/英文
- 點選啟用設定 後，出現網路連線成功頁面。立即前往下載“Pdapp”軟體

ADSL/光纖上網

ADSL/光纖上網帳號及密碼

帳號:

密碼:

無線網路設定

2.4GHz無線AP 開啟 關閉

SSID: Sapido_BRC65c_2.4g

加密:

5GHz無線AP 開啟 關閉

SSID: Sapido_BRC65c_5g

加密:

啟用設定

動態IP(有線電視)

有線電視寬頻資料

有線寬頻類型 通用 特定

本機MAC位址: 00d041d01339

無線網路設定

2.4GHz無線AP 開啟 關閉

SSID: Sapido_BRC65c_2.4g

加密:

5GHz無線AP 開啟 關閉

SSID: Sapido_BRC65c_5g

加密:

啟用設定

